

# Pulver-Aufladefeuertöcher

**EASY-LINE mit Handhebel-Armatur**

**PH, P**

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Der praktische Feuerlöcher für viele Einsatzbereiche!

## **EASY-LINE – die praktischen Handhebel-Feuertöcher**

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Handhebelbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

### **Einsatzbereiche**

- Außenbereiche
- Apothekenlabore
- Fahrzeuge
- (Tief)-Garagen, Parkhäuser
- Heizungsanlagen
- Industriebetriebe
- Schifffahrt

### **Hauptvorteile**

- Praktische Geräte der Standardklasse
- Einfach bedienbare Handhebelauslösung
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



### **Produkt- und Leistungsmerkmale**






- Einheitlicher, hochfester glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Wiederbefüllbare innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, pulverbeschichtet, mit einheitlichem Anschlussgewinde M 58
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



ISO 9001 : 2008  
FM 27122



### **Brandklasse und Rating**

 Typ	A	B	C
 PH 6 EASY	43	183	•
 PH 9 EASY	55	233	•
 P 6 EASY	34	183	•
 P 12 EASY	55	233	•



# Pulver-Aufladefeuерlöscher

**EASY-LINE mit Handhebel Armatur**


**PH, P**

Der praktische Feuerlöscher für viele Einsatzbereiche!

DIN EN 3, GS, CE, MED 

## Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Umweltverträgliches, leistungsdifferenziertes Qualitäts-ABC-Löschpulver
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m (ABC-Löschpulver)

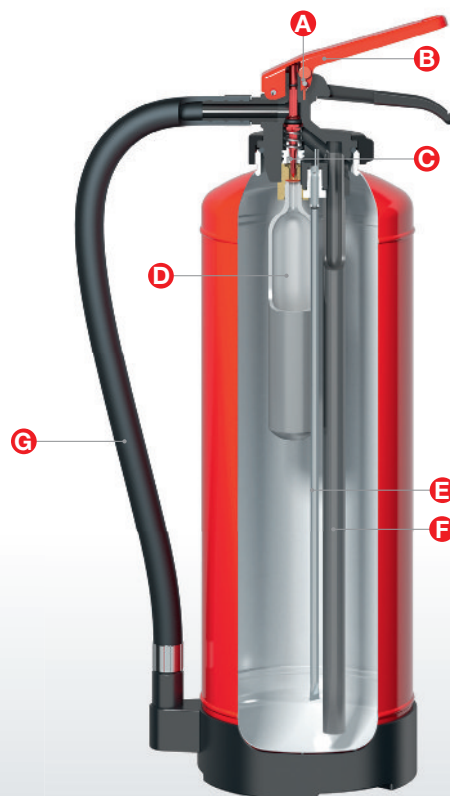

## Funktionsweise

- **Metal-Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche D** an.
- Gleichzeitig strömt CO<sub>2</sub> schlagartig durch das **Blasrohr E** in den Behälter und sorgt für eine gute Verwirbelung des Pulvers.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels B** gelangt das Pulver durch das **Steigrohr F** in die **Schlauchleitung G** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

## GLORIA EASY-LINE






Pulver

Schaum

Öko-Tipp

Wasser

Fettbrand

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
PH 6 Easy	802171.3015	ABC-Pulver/6 kg	PG 6 H	CO <sub>2</sub>	43A 183B 12 12	C ca. 6 m/ ca. 18 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 10,1 kg	ca. 550/280/165 mm
 PH 9 Easy	802181.0000	ABC-Pulver/9 kg	PG 9 H	CO <sub>2</sub>	55A 233B 15 15	C ca. 7 m/ ca. 20 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 14 kg	ca. 595/300/165 mm 170 mm
 P 6 Easy	802171.0000	ABC-Pulver/6 kg	PG 6 H	CO <sub>2</sub>	34A 183B 10 12	C ca. 6 m/ ca. 18 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 10,1 kg	ca. 550/280/165 mm 150 mm
 P 12 Easy	802191.0000	ABC-Pulver/12 kg	PG 12 H	CO <sub>2</sub>	55A 233B 15 15	C ca. 7 m/ ca. 23 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 19 kg	ca. 640/310/205 mm 190 mm

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 874.0000/5/09.11/S-D Stü

Überreicht durch:

**TAB Brandschutz GmbH**  
Segelfliegerdamm 92, 12487 Berlin  
Tel.: 030 - 63 22 22 680 Fax: 030 - 63 22 22 688  
Mail: info@tab-berlin.de Web: www.tab-berlin.de