

# GLORIA®

## EN 3 Euronorm



ISO 9001 : 2008  
FM 27122



### Frostsichere Schaum-Aufladelöcher mit dem imprägnierenden Löschmittel GLORIA Imprex F 20.

GLORIA Schaumlöcher mit dem Löschmittel Imprex F 20 sind in folgenden Brand- und Leistungsklassen einzusetzen:

Brandklasse und Rating	A	B
Si 6 FI 20	13 A LE 4	183 B LE 12
Si 9 FI 20	21 A LE 6	233 B LE 15

### GLORIA Empfehlung

- ★ Diese Geräte werden aufgrund des weichen Löschrays und der dosierten Löschmittelausbringung besonders für Büro- und Repräsentationsräume, Hotels, in frostgefährdeten Bereichen sowie für Privathaushalte empfohlen.

### GLORIA Leistung

- ★ Löschmittel GLORIA Imprex F 20 mit imprägnierender Wirkung auf Brandherd und Umgebung.
- ★ Verhinderung der schnellen Brandausbreitung.
- ★ Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt.
- ★ Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung ermöglicht eine optimale Ausbringung des Löschmittels.
- ★ Frostsicher bis -20°C.
- ★ Treibmittelflasche mit hochwertiger Beschichtung.
- ★ Langlebiger Ventilkörper und Überwurfmutter aus Messing vernickelt.
- ★ Hochwertige Schlauchverschraubung aus Messing.
- ★ Einsatz in elektrischen Anlagen bis 1000 V / Mindestabstand 1 m

### GLORIA Sicherheit


- ★ Druckbehälter außen mit witterungs- und widerstandsfähiger Polyesterharzbeschichtung.
- ★ Innenraum des Gerätes mit hochwertiger GLORIA Polyethylen Beschichtung, daher lange Lebensdauer.
- ★ Stabiler Fußring schützt den Behälter vor Beschädigungen und garantiert eine hohe Standfestigkeit.
- ★ Löschmittel GLORIA Imprex F 20 mit Langzeit-Lagerstabilität.

## Frostsichere Schaumlöcher

### Typ: Si 6 FI 20, Si 9 FI 20



Ihr kompetenter Brandschutz-Partner



21 A (Typ Si 9 FI 20)



233 B (Typ Si 6 FI 20)



Abb. Si 6 FI 20



Ihr kompetenter Brandschutz-Partner

## Frostsichere Schaumlöschers

Typ: Si 6 FI 20, Si 9 FI 20

### GLORIA Komfort

- ★ Langer Löschschlauch mit bedienungsfreundlichem Griffstück.
- ★ Anwenderfreundliches Siebdruckbild.
- ★ Praxisingerechte, wartungsfreundliche Bauweise.
- ★ Serienmäßig mit Wandhalter.
- ★ Passender Fahrzeughalter als Zubehör erhältlich.

### GLORIA Service

- ★ Mehr als 380 autorisierte GLORIA Kundendienste mit über 1300 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- ★ Ansprechpartner in den Gelben Seiten, Suchwort „Feuerlöschanlagen und -geräte“ oder [www.gloria.de](http://www.gloria.de)


### GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA GmbH als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa ist ein Begriff für Qualität und Fortschritt in vielen Ländern der Welt.
- ★ Anerkannte Ausbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.



Abb. 1 Fußring mit integrierter Schlauchhalterung  
Abb. 2 Stabiler Fußring  
Abb. 3 Tragegriff

### Schnittzeichnung GLORIA Schaumlöschers

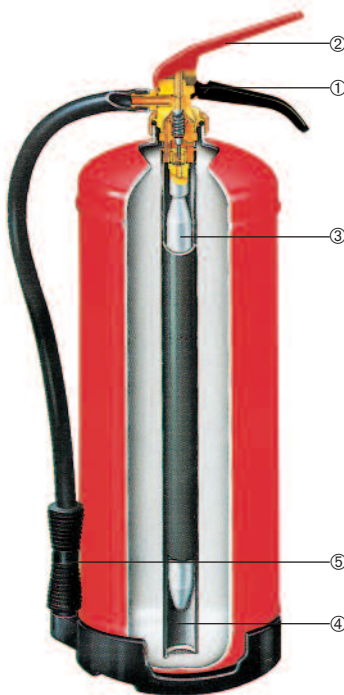

#### Funktion:

- ① **Sicherungsstift** entfernen
- ② **Auslösehebel** nach unten drücken
- ③ **CO<sub>2</sub>-Flasche**  
Die Durchstoßscheibe der CO<sub>2</sub>-Flasche wird geöffnet und das CO<sub>2</sub> zur Auffüllung des Behälters freigegeben. Das Gerät ist einsatzbereit.
- ④ **Steigrohr**  
Das unter Druck befindliche Löschmittel strömt durch das Steigrohr zur Ventilaratur.
- ⑤ **Schlauchleitung mit Spezial-Sprühnebeldüse**  
Nach dem Betätigen der Löschttaste fließt das Löschmittel durch die Schlauchleitung zur Sprühnebeldüse. Der Löschmittelstrahl ist jederzeit unterbrechbar.

Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

### Technische Daten:

Typ	Bauart	Art.-Nr. mit Wandhalter	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Löschmittel	Löschmittelmenge l	Treibmittel	Funktionsdauer sek.	Spritzweite m	Temperaturfunktionsbereich	Maße Gerät		
										Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
Si 6 FI 20	S 6 H-20	1511.1746	11,2	Imprex F 20	6	CO <sub>2</sub>	29	4	-20° bis +60° C	590	270	160
Si 9 FI 20	S 9 H-20	1521.1746	16,2	Imprex F20	9	CO <sub>2</sub>	48	4	-20° bis +60° C	610	255	210