

# Schaum-Aufladefeuertöcher

**PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole**

**SE+**

DIN EN 3, GS, CE

Umweltverträglicher  
Hochleistungs-Bio-Schaum,  
Milieukeur\* -konform!

## PRO-LINE –

### die bewährten Schlagknopf-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Schlagknopf-betätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

### Einsatzbereiche

- Büroräume und Praxen
- Flughäfen
- Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten
- Kauf- und Warenhäuser
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflächen
- Werkstätten
- Wohnbereiche

### Hauptvorteile

- Ausgezeichnete Löschleistung mit BIO-Schaum, Milieukeur\*-konform!
- Komfortgerät mit bewährter Schlagknopfbetätigung und Löschpistole mit Schaumrohr
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Grüne Kennfarbe als Öko-Tipp



### Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche und standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



ISO 9001 : 2008  
FM 27122

### Brandklasse und Rating

| Typ       | A  | B   |
|-----------|----|-----|
| SE+ 6 PRO | 34 | 183 |
| SE+ 9 PRO | 43 | 233 |



Tragbare Feuertöcher

# Schaum-Aufladefeuerlöscher

PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole


SE+

DIN EN 3, GS, CE

Umweltverträglicher  
Hochleistungs-Bio-Schaum,  
Milieukeur\*-konform!

## Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nasslöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Imprägnierendes Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohraufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Bio-Schaums
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

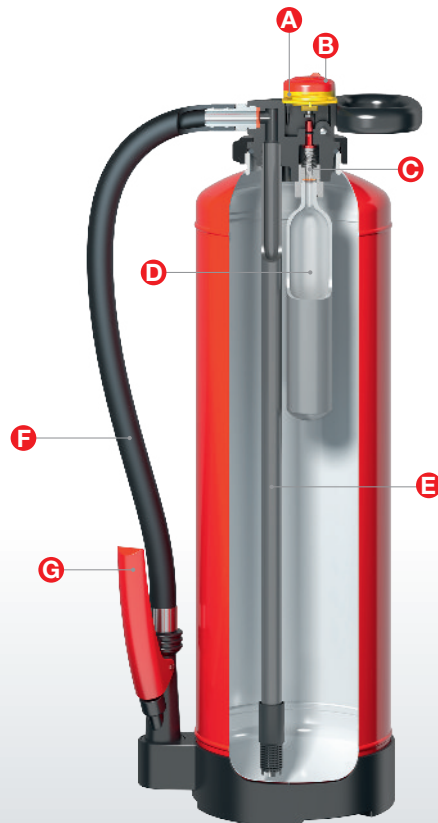

## GLORIA PRO-LINE



Pulver    Schaum    Öko-Tipp    Wasser

### Funktionsweise

- Gelbe Sicherungslasche **A** ziehen.
- Mit Betätigung des Schlagknopfs **B** sticht das Durchstoßmesser **C** die CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche **D** an.
- CO<sub>2</sub> strömt schlagartig in den Behälter. Das Schaumgemisch gelangt durch das Steigrohr **E** in die Schlauchleitung **F**.
- Die dreh- und abstellbare Löschpistole **G** ermöglicht eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung.

| Typ       | Art.-Nr.    | Löschmittel/Menge             | Bauart | Treibmittel     | Löschleistung LE* | Spritzweite/Spritzdauer | Funktionsbereich | Gesamtgewicht | H/B/T im Halter<br>ø – Behälter |
|-----------|-------------|-------------------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| SE+ 6 PRO | 803731.3017 | Bio-Schaum, imprägnierend 6 l | S 6 H  | CO <sub>2</sub> | 34A 183B<br>10 12 | ca. 5 m/<br>ca. 26 sek. | 0° C bis +60° C  | ca. 10,1 kg   | ca. 550/280/165 mm<br>150 mm    |
| SE+ 9 PRO | 803741.3017 | Bio-Schaum, imprägnierend 9 l | S 9 H  | CO <sub>2</sub> | 43A 233B<br>12 15 | ca. 5 m/<br>ca. 36 sek. | 0° C bis +60° C  | ca. 15,3 kg   | ca. 585/280/205 mm<br>190 mm    |

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

### \* Was bedeutet Milieukeur?

In Europa gibt es eine ganze Reihe von Umweltzeichen, die Produkte mit hohen Standards in ihren Leistungen, sowie ihrer Umweltverträglichkeit kennzeichnen. Feuerlöschschäume gelten als besonders umweltverträglich, wenn ein Flourtensidanteil von nur max. 0,04% des Gesamtinhalts nachgewiesen wurde. Nur dann dürfen Feuerlöscher das Milieukeur-Zeichen tragen. Der GLORIA Hochleistungs-Bio-Schaum erfüllt dieses Kriterium.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 884-02./4/08.12/S-D Stü

Überreicht durch:

TAB Brandschutz GmbH  
Segelfliegerdamm 92, 12487 Berlin  
Tel.: 030 - 63 22 22 680 Fax: 030 - 63 22 22 688  
Mail: info@tab-berlin.de Web: www.tab-berlin.de