

# Schaum-Aufladefeuerlöscher

STAR-LINE mit Halbautomatik-Armatur

SH

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Die Königsklasse:  
Extrem hohe Löschleistung  
mit 15 oder 12LE!

## STAR-LINE –

### Innovative Halbautomatik: Entsichern – Anheben – Fertig!

Umfassendes Produktprogramm mit zukunftsweisender, einheitlicher Halbautomatikbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuerlöscher.

## Einsatzbereiche

- Büroräume und Praxen
- Flughäfen
- Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten
- Kauf- und Warenhäuser
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflächen
- Schifffahrt
- Werkstätten
- Wohnbereiche

## Hauptvorteile

- Typ SH 9 STAR: Höchstleistung (15LE) am A- und B-Brand!
- Intuitiv und deshalb blitzschnell einsetzbar: Entsichern, einfach Handgriff anheben – fertig!
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- Komfortgerät mit Löschpistole
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



## Produkt- und Leistungsmerkmale

- Ergonomische, zukunftsweisende Bedienungselemente
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende N<sub>2</sub>-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



ISO 9001 : 2000  
FM 27122



Geräte entsprechen der  
Richtlinie 96/98/EG  
über Schweißleistung

## Brandklasse und Rating

 Typ	A	B
 SH 6 STAR	43	183
 SH 9 STAR	55	233



# Schaum-Aufladefeuerlöscher

STAR-LINE mit Halbautomatik-Armatur


SH

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Die Königsklasse:  
Extrem hohe Löscheinleistung  
mit 15 oder 12LE!

## Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Imprägnierendes Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohraufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaummittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

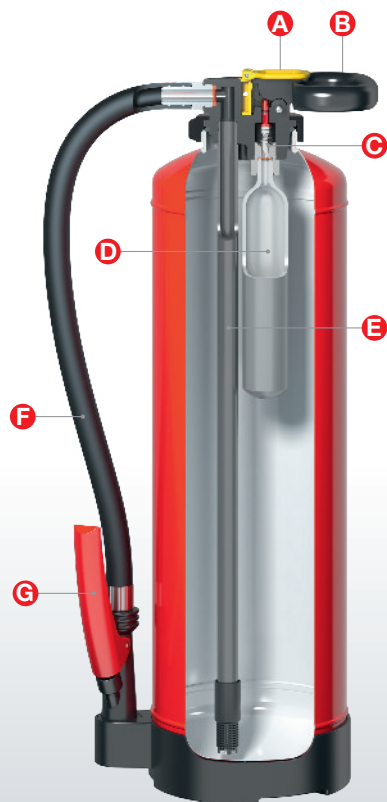

### Funktionsweise

- Gelbe Sicherungslasche **A** ziehen.
- Mit Anheben des Handgriffes **B** sticht das Durchstoßmesser **C** automatisch die  $N_2$ -Treibmittelflasche **D** an.
- $N_2$  strömt schlagartig in den Behälter. Das Schaumgemisch gelangt durch das Steigrohr **E** in die Schlauchleitung **F**.
- Die dreh- und abstellbare Löschpistole **G** ermöglicht eine gezielte und dosierte Brandbekämpfung.

## GLORIA STAR-LINE





Pulver

Schaum

Öko-Tipp

Wasser

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löscheinleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 SH 6 STAR	803781.0000	Schaum, imprägnierend/6l	S 6 H	$N_2$	43A 183B 12 12	ca. 4 m/ ca. 20 sek.	0° C bis +60° C	ca. 10,1 kg	ca. 540/280/165 mm 150 mm
 SH 9 STAR	803791.0000	Schaum, imprägnierend/9l	S 9 H	$N_2$	55A 233B 15 15	ca. 4 m/ ca. 41 sek.	0° C bis +60° C	ca. 15,3 kg	ca. 575/280/205 mm 190 mm

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 025 23/77-0 | Telefax 025 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Techn. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 889-2/4/08.12/S-D Stü

Überreicht durch:

**TAB Brandschutz GmbH**  
Segelfliegerdamm 92, 12487 Berlin  
Tel.: 030 - 63 22 22 680 Fax: 030 - 63 22 22 688  
Mail: info@tab-berlin.de Web: www.tab-berlin.de